

ALIMENTE SEU MUNDO.

NOVO


Onan P4500i

Gerador portátil a gasolina com inversor digital de 4500 watts
3700 Watts em execução | 4500 Watts de pico



% FUEL REMAINING

% POWER OUTPUT

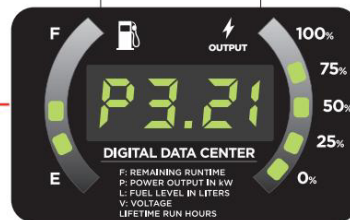

DISPLAY DE LED

Leituras precisas para mantê-lo informado.

AUTOMATIC ROTATING DIGITAL DISPLAY

F9.31 P1.21 2.8L U122 22:31

REMAINING RUN TIME POWER OUTPUT (kW) FUEL LEVEL (Liters) VOLTAGE LIFETIME RUN HOURS

• APERTE O BOTÃO E PARTIDA REMOTA

Puxe o backup do cabo

• SILENCIOSO E SUSTENTÁVEL

Isolamento duplo

• PARALELO CAPAZ

Capaz de paralelismo com outro gerador inversor P4500.

• EFICIENTE DE COMBUSTÍVEL

Tanque de combustível de 3,4 galões que funciona 18 horas com 25% de carga

• LEVE

Com 98 libras, e com uma alça telescópica e rodas, é mais leve e fácil de manusear.



Onan P4500i





Características e especificações do gerador do inversor

- RV e campista prontos com saída 30A TT-30R
- Duas portas USB de 5V para carregar eletrônicos sensíveis, como telefones ou tablets
- Alça e rodas telescópicas para fácil transporte
- Motor confiável de 7,3 HP 224cc OHV 4 tempos
- Capacidade paralela com outro gerador inversor P4500 para atingir 50A de potência
- Garantia de 3 anos

Número da peça	A058U955
Watts de pico de gasolina	4500
Watts de Gasolina	3700
Amps de pico em 120V	37,5 amperes
Correndo Amps em 120V	30,8 amperes
Tensão CA	120 Volts
<small>Voltagem de corrente contínua</small>	5 Volts
Frequência CA	60Hz
Capacidade Paralela	Sim
Potência do motor (HP)	7,3HP
Distorção Harmônica Total (THD)	<3%
Regulador Automático de Tensão (AVR)	Sim
Iniciando sistema	Elétrico, Remoto, Recuo
Bateria incluída	Sim
Carregador de bateria incluído	Sim
Fob de início remoto incluído	Sim (emparelhado na fábrica)
Distância de Partida Remota (jardas/metros)	109 jardas. (100m.)
Marca do motor de	224cc
deslocamento do motor	Ducar
Tipo de motor	OHV 4 tempos
Velocidade do motor	Variável
RPM do motor	Máx. 3600
Volume Operacional	Tão baixo quanto 52 dBA
Vela de ignição (incluída)	Tocha E6RTC
Kit de carburador necessário para operar em altitude	Sim, acima de 2000 pés
Interruptor de modo econômico	Sim
Inversor embutido	Sim
Lubrificação do Motor	respingo
Óleo recomendado	SAE 10W30
Tamanho da garrafa de óleo (incluído)	0,6 qt. (20,3 onças)
Capacidade de Petróleo (Quarts/Onças)	0,6 qt. (20,3 onças)
Desligamento por baixo nível de óleo	Automático
<small>Tipo de combustível</small>	gasolina sem chumbo, 10% de etanol ou menos
<small>Desligamento de Combustível</small>	Manual
<small>Material do tanque de combustível</small>	Aço
Capacidade do tanque de combustível (galões/litros)	3,4 gal. (12,8L)
Tempo de execução em %25 Load (hrs.)	18h

<small>Tempo de execução em %50 Load (hrs.)</small>	3 horas da tarde.
<small>Tipo de estrangulamento do medidor de combustível a gasolina</small>	Sim
<small>Tomadas AC</small>	Automático
<small>Tomadas DC</small>	(1) 120V 30A (TT-30R) (1) Duplex 120V 20A (5-20R)
<small>Chão</small>	(2) portas USB de 5V
<small>Pontos de venda cobertos</small>	Flutuante Neutro
<small>Chave de transferência pronta</small>	Sim
<small>Pontos de venda GFCI</small>	Não
<small>Data Center LED</small>	Não
<small>Saída pronta para trailers</small>	Sim
<small>Proteção contra sobrecarga (disjuntor)</small>	Sim
<small>Manipular Estilo</small>	Alça Telescópica
<small>Emissões</small>	EPA, CARB
<small>Conformidade com a CSA do Canadá</small>	Sim
<small>Kit de rodas incluído</small>	Sim (montado)
<small>tamanho da roda</small>	5,5 pol. Diâmetro, 1,5 pol. Espesso
<small>Garantia residencial</small>	Sim
<small>do pára-faíscas Garantia</small>	3 anos
<small>comercial Comprimento</small>	1 ano
<small>montado pol. (milímetros)</small>	24,5 pol. (622mm)
<small>Largura Montada em. (milímetros)</small>	18,25 pol. (463mm)
<small>Altura Montada em. (milímetros)</small>	20,5 pol. (520mm)
<small>Comprimento da caixa em. (milímetros)</small>	30,3 pol. (768 mm)
<small>Largura do papelão em. (milímetros)</small>	19,5 pol. (495mm)
<small>Altura da caixa em. (milímetros)</small>	21 pol. (533mm)
<small>Peso unitário seco lbs. (kg)</small>	98 libras. (44kg)
<small>Peso de envio lb. (kg)</small>	104 libras. (47kg)

cummins.com

-  [Instagram.com/Cummins](https://www.instagram.com/Cummins)
-  [Twitter.com/Cummins](https://twitter.com/Cummins)
-  [Facebook.com/Cummins](https://www.facebook.com/Cummins)
-  [YouTube.com/Cummins](https://www.youtube.com/Cummins)

